
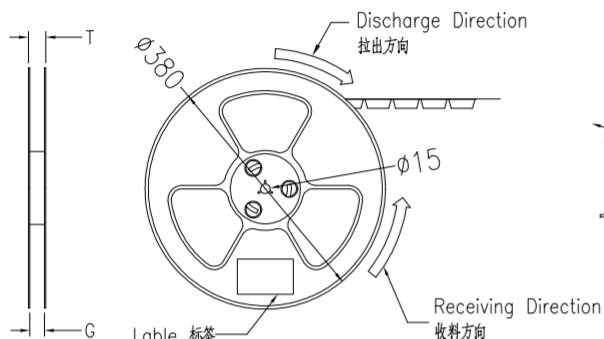





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图

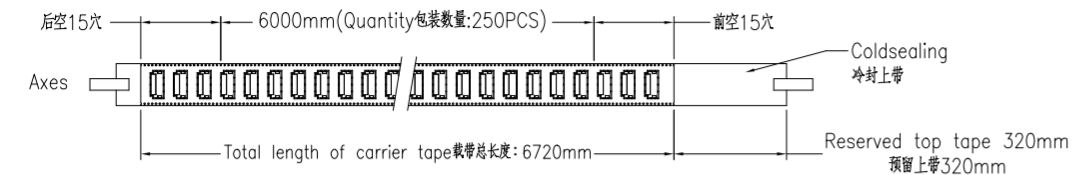

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

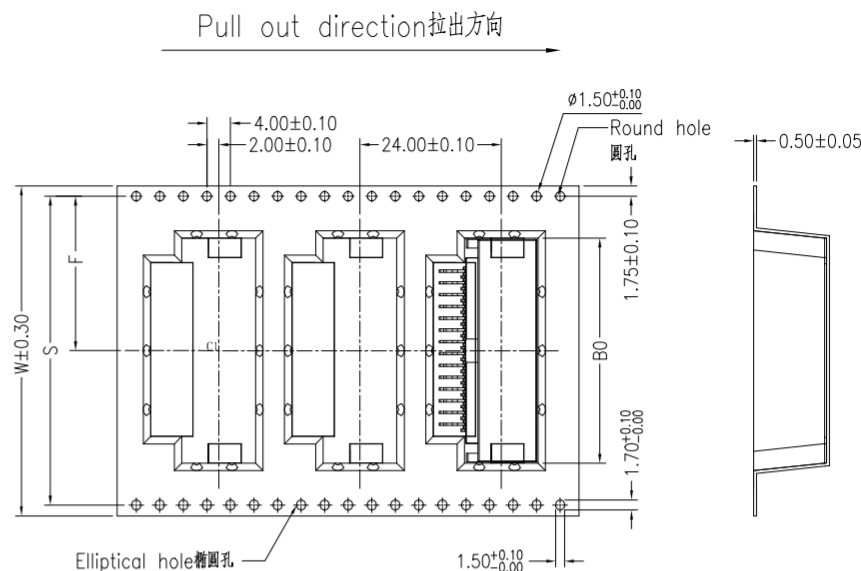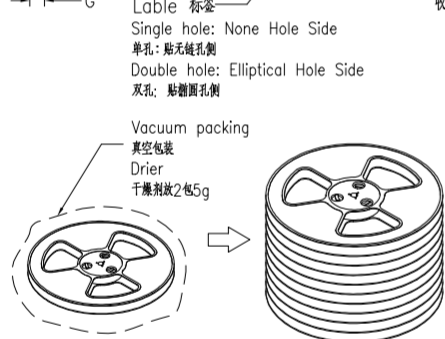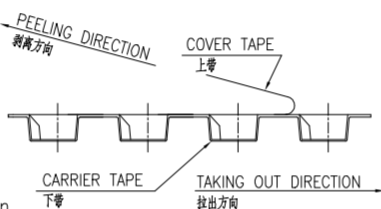

Width 载带宽度 W=56-72mm

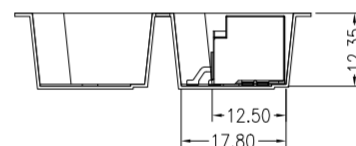

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material: PS,Halogen-Free,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency.
载带材质:PS,无卤,厚度=0.50±0.05mm,颜色:透明色.
- Bracer material: PS,Halogen-Free,thickness=0.40±0.05mm,color:lucency.
保护带材质:PS,无卤,厚度=0.40±0.05mm,颜色:透明色.
- Cover tape material: PET,Halogen-Free,Coldsealing.
上带材质:PET,无卤,冷封.
- Reel material: PS,Halogen-Free,color:blue.卷盘材质:PS,无卤,颜色:蓝色.
- Carton material 纸箱材质:K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

Applicable Product No. 母端 2069W-FXX04-XXF01
适用产品料号

Carrier Tape No. 载带料号	B0	W	S	F	T	G	REEL PCS/卷	CARTON 卷/箱	CARTON PCS/箱
ZD2069W-F28F-01	38.20	56	52.40	26.20	60.5	56.5	250	5	1250
ZD2069W-F32F-01	42.20	72	68.40	34.20	76.5	72.5	250	4	1000

20240914	A2	/	Change belt structure as required by engineer 依工程师要求更改载带结构	Lucy Cheng 程果	Larry Yang 杨蒙	一般公差
20240723	A1	/	Added 32PIN specification 增加32PIN规格	Lucy Cheng 程果	Larry Yang 杨蒙	.X ±0.35
20240624	A0	/	Initial release 首次发行	/	Larry Yang 杨蒙	.XX ±0.25
	日期	版次	变更编号	变更人	核准	.XXX ±0.15
						X: ±2°
						视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号: CTN: ZD2069W-FXXF-01
PPN:2069W-FXX04-XXF01

名称: 2.00mm Pitch Board to FPC
Female Wafer Packing

核准	审查	制作	日期
		何琴	2024/06/24

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A2	A-000