
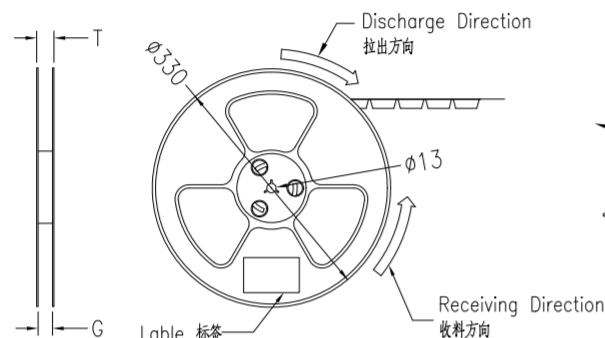



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范



包装图

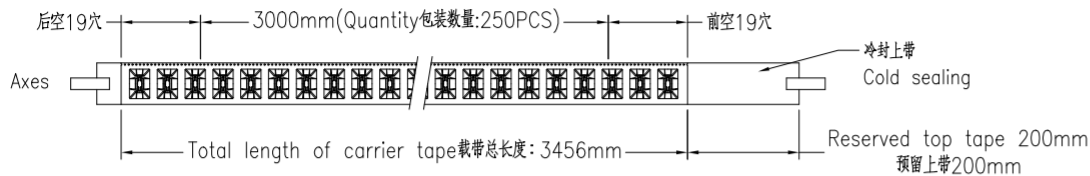

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

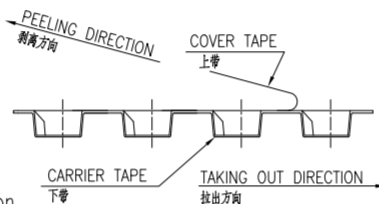


Pull out direction 拉出方向

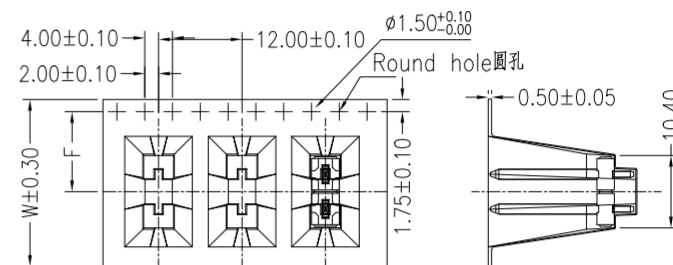

Width 载带宽度 W=24mm

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material: Halogen-Free PS,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency.
载带材质:无卤PS,厚度=0.50±0.05mm,颜色:透明色.
- Bracer material: Halogen-Free PS,thickness=0.40±0.05mm,color:lucency.
保护带材质:无卤PS,厚度=0.40±0.05mm,颜色:透明色.
- Cover tape material: Halogen-Free PET,Cold sealing(lucency)
上带材质:无卤PET,冷封(透明色)
- Reel material: Halogen-Free PS,color:blue.卷盘材质:无卤PS,颜色:蓝色.
- Carton material 纸箱材质:K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

Applicable Product No.
适用产品料号

5013W-C0202-01H00

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	REEL PCS/卷	CARTON 卷/箱	CARTON PCS/箱
ZD5013W-C02HF	24	/	11.5	28.5	24.5	250	12	3000

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料号: CTN: ZD5013W-C02HF PPN: PK-5013W-C0202-01H00				
						.X ±0.35					名称: 5013 2P Header connector Packing				
						.XX ±0.25					单位				
						.XXX ±0.15					比例				
						X: ±2					页次				
20250815	A0	/	首次发行	张蔓	张洪超	视角	核准	审查	制作	日期	单位				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		张洪超	杨梅	张蔓	2025/8/15	mm	比例	页次	版本	编号
1			2		3	4	5	6		7	8				